


| CREVA I CEVI GREJANJA | | | | |
|-----------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| Poz. | Slika | Opis | KBP | RAPIDEX broj |
| 1. | | Ø60 mm | 1311898B | HLAĐ1063 |
| | | Ø75 mm | 102114340000 | HLAĐ1065 |
| | | Ø90 mm | 1311902B | HLAĐ1064 |
| 2. | | Ø24 mm 1m | 95125 | OSTA4466 |
| | | Ø24 mm 2m | 95282 | OSTA4613 |
| | | Ø30 mm 1m | 95130 | OSTA4614 |



Komercijalna Vozila

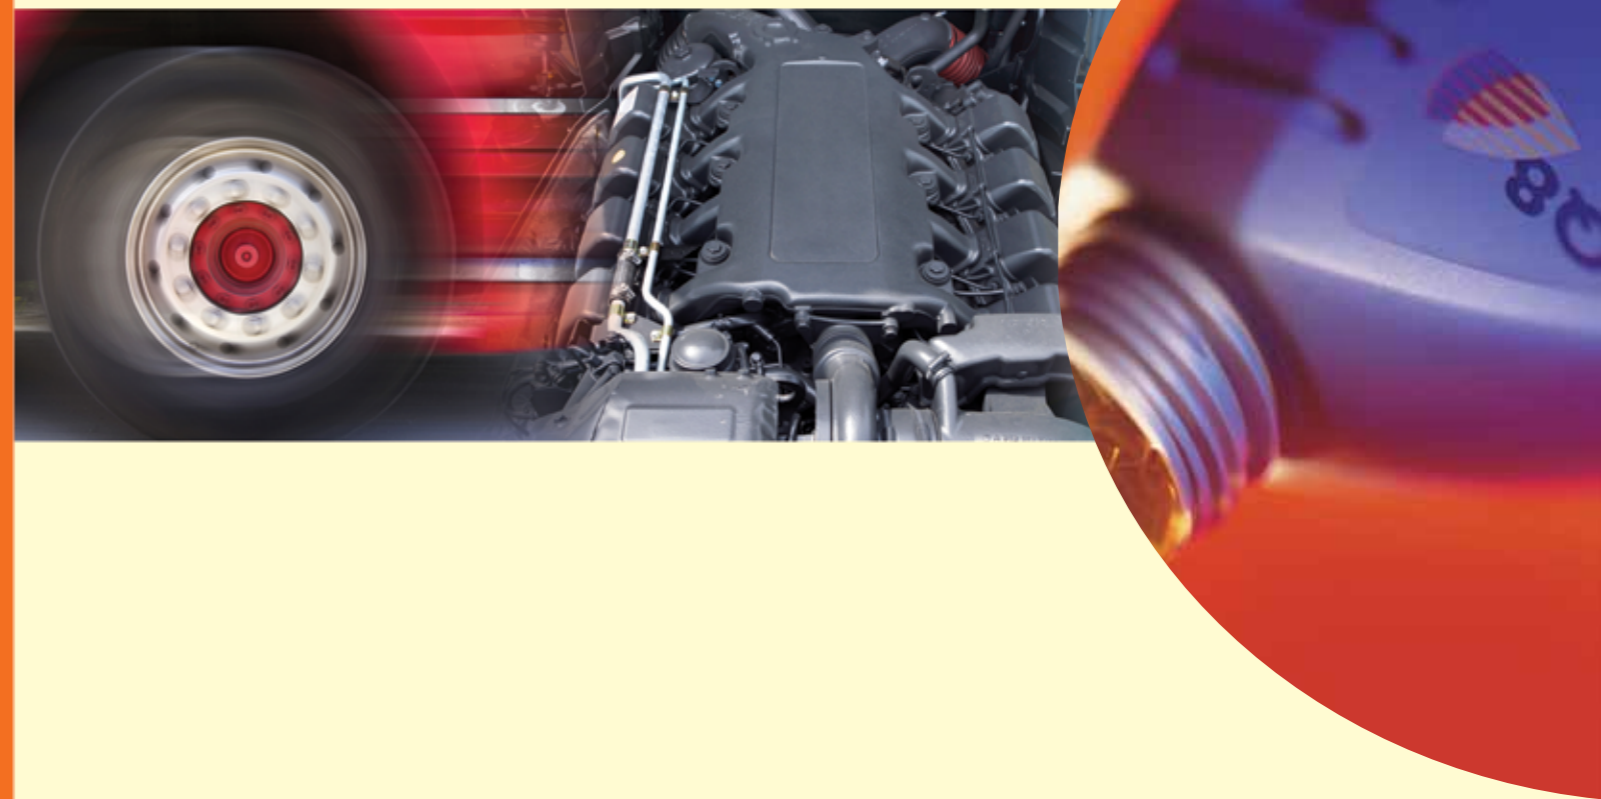

Uvod

Zaštita vašeg motora i ušteda goriva je uvek bila važna uloga Q8 motornih ulja. Zahvaljujući inovacijama, emisija od 25 kamiona danas je jednaka 1 kamionu od pre 30 godina. Da bi se produžio vek ovih motora i vek sistema za prečišćavanje izduvnih gasova, razvili smo novu liniju Q8 Oils maziva za teške dizel motore.

Trendovi

U skladu sa strogim propisima EU o emisiji gasova, svaki moderno dizajnirani kamion sadrži komponente kao što su katalizator, EGR i filtere protiv čađi. Kompanija Q8 Oils razvila je liniju maziva koja ovim komponentama dugoročno obezbeđuje da budu čisti. Time se ujedno smanjuju troškovi održavanja kao i veliki troškovi zamene zagađenih delova; na primer, naknadna ugradnja SCR sistema u proseku košta 7.000,00 EUR.

Naša tehnologija koja je ugrađena u proizvodima Q8 T 904, Q8 T 905, Q8 T 910 i Q8 T 760 obezbeđuje smanjenje vaših troškova održavanja.

Maziva koja obezbeđuju smanjenu potrošnju goriva postala su još privlačnija zato što u najnovijim EURO VI motorima za sve vrste kamiona odobreno je korišćenje ulja sa niskim nivoom gustine, što ujedno predstavlja i za vas priliku da sačuvate novac i garanciju. Maziva koja preporučujemo za smanjenu potrošnju goriva su sledeća: Q8 T 910 5W-30, Q8 T 904 FE 10W-30, Q8 T 760 10W-30 and Q8 SuperTruck FE 5W-30.



Motorna ulja za transportna vozila

Za dugi servisni interval potrebna su ulja visokog kvaliteta, kao što su Q8 T 904 FE ili Q8 T 910.

Rešenje koje pruža kompanija Q8 Oils

U niže navedenoj tabeli prikazani su proizvodi Q8 motorna ulja koja se preporučuju prema vrsti kamiona. SAPS kateorija (Sulphated Ash Phosphorous Sulphur) namenjena za sisteme pročišćavanja izduvnih gasova je specificirana od strane proizvođača kamiona. Izborom Q8 maziva, možete da preferirate između uštede ulja ili periode zamene ulja.

| | | | Ekonomična potrošnja | Osobine pri paljenju hladnog motor | Period zamene ulja | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--------|----------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | | | DAF | MAN | Mercedes | Volvo | Renault | Iveco | Scania |
| NISKA VREDNOST PEPELA | Q8 T 904 | 10W-40 | ★★ | ★★ | Long Drain | Long Drain | Long Drain | Medium Drain | Medium Drain | Long Drain (*) | - |
| | Q8 T 905 | 10W-40 | ★★ | ★★★ | Long Drain | Long Drain | Long Drain | Medium Drain | Medium Drain | Long Drain (*) | Medium Drain (**) |
| | Q8 T 904 FE | 10W-30 | ★★★ | ★★★ | Long Drain | Long Drain | Long Drain | Medium Drain | Medium Drain | Long Drain (*) | - |
| | Q8 T 910 | 5W-30 | ★★★★ | ★★★★ | Long Drain | Long Drain | Long Drain | Medium Drain | Medium Drain | Long Drain (*) | - |
| SREDNJA VREDNOST PEPELA | Q8 T 760 | 15W-40 | * | ★★ | Medium Drain | Medium Drain | Medium Drain | Long Drain | Long Drain | - | Short Drain (***) |
| | Q8 T 760 | 10W-30 | ★★★ | ★★★ | Medium Drain | Medium Drain | Medium Drain | Long Drain | Long Drain | - | Short Drain (***) |
| VISOKA VREDNOST PEPELA | Q8 T 860 S | 10W-40 | ★★ | ★★★ | Long Drain | Long Drain | Long Drain | Long Drain | Long Drain | Long Drain | Long Drain (***) |
| | Q8 Super Truck FE | 5W-30 | ★★★★ | ★★★★ | Long Drain | Long Drain | Long Drain | Long Drain | Long Drain | Long Drain | Long Drain |

(*) od Iveco generacije EURO VI
 (**) EURO VI Scania motori
 (***) Scania motori sa DPF filterom

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---|-------------------|--|
| NISKA VREDNOST PEPELA | Q8 T 910 | 5W-30 | FUEL saver | Dizajnirano za uštedu goriva, mazivo niskog viskoziteta sa odličnim osobinama pri paljenju hladnih motora za skoro sve vrste Euro IV, V i VI dizel motora. Ovo sintetičko ulje sa odličnim performansama i SAPS tehnologijom niske vrednosti razvijeno je specijalno za komercijalna vozila sa dizel filterom za čišćenje čestica (DPF). |
| | Specifikacije: | ACEA E6/E7; API CI-4 | | |
| | Odobrenja: | MAN 3477; MB 228.51; VOLVO VDS-3; RENAULT RLD-2; MACK EO-N | | |
| | Q8 Oils preporuke: | DEUTZ DQC IV-10 LA; MACK EO-M PLUS; MTU TYP-3.1; RENAULT VI RGD/RXD; VOLVO CNG | | |
| NISKA VREDNOST PEPELA | Q8 T 905 | 10W-40 | | Sintetičko motorno ulje visokih performansi za teške uslove rada sa niskom vrednošću SAPS-a. Dizajniran je za podmazivanje velikog broja Euro IV, V i VI dizel motora opremljenih sa filterom za čišćenje čestica (DPF) ili katalizatorom (kao SCR) i radi na dizel gorivu sa malo sumpora i pod teškim uslovima. Takođe odgovara i Euro III motorima. Q8 T 905 ima odlična svojstva pri paljenju hladnih motora. |
| | Specifikacije: | ACEA E6/E7/E9; API CI-4; | | |
| | Odobrenja: | DEUTZ DQC III-10 LA; MACK EO-N; MAN 3477; MB 228.51; MTU TYP-3; RENAULT VI RLD-2; SCANIA Low Ash; VOLVO VDS-3 | | |
| | Q8 Oils preporuke: | CUMMINS CES 20076/77; DAF; MACK EO-M PLUS; MB 226.9; MTU TYP 3.1; RENAULT VI RGD, RXD; VOLVO CNG; MAN 3271-1; CATERPILLAR ECF-1a | | |
| NISKA VREDNOST PEPELA | Q8 T 904 FE | 10W-30 | FUEL saver | Dizajniran za štednju goriva, mazivo niskog viskoziteta za skoro sve Euro IV, V i VI dizel motore. Sintetičko motorno ulje visokih performansi za teške uslove rada sa niskom vrednošću SAPS-a. |
| | Specifikacije: | ACEA E6,E7; API CI-4 | | |
| | Odobrenja: | MAN M3477; MB 228.51; VOLVO VDS-3; RENAULT VI RLD-2; MACK EO-N | | |
| | Q8 Oils preporuke: | DAF; CUMMINS CES 20076/77; DEUTZ DQC III-10 LA | | |
| NISKA VREDNOST PEPELA | Q8 T 904 | 10W-40 | | Sintetičko motorno ulje visokih performansi za teške uslove rada sa niskom vrednošću SAPS-a dizajniran je za podmazivanje skoro svih Euro IV, V i VI dizel motora. |
| | Specifikacije: | ACEA E6 /E7; API CI-4 | | |
| | Odobrenja: | MAN M3477; MB 228.51; MTU Type 3.1; RENAULT VI RLD-2; VOLVO VDS-3; MACK EO-N; DEUTZ DQC III-10 LA | | |
| | Q8 Oils preporuke: | DAF; CUMMINS CES 20076/77 | | |
| SREDNJA VREDNOST PEPELA | Q8 T 760 | 15W-40 10W-30 | FUEL saver | SHPD (Super High Performance Diesel) dizel motorno ulje sa niskom vrednošću sulfatnog pepela i ograničenom vrednošću fosfora i sumpora, namenjeno za motore koji su u skladu sa Euro V standardom i Američkim EPA 2007 zahtevima za izduvne gasove. Pogodno je za duge intervale zamene ulja i za vozila opremljena sa filterima za čišćenje čestica i katalizatorima (npr. SCR). Q8 T 760 SAE 15W-40 takođe može da se koristi i za Euro II i III dizel motore. Q8 T 760 SAE 10W-30 je ulje koje štedi gorivo, niskog viskoziteta i nije pogodan za starije motore. |
| | Specifikacije: | ACEA E9; API CJ-4/API SN; CATERPILLAR ECF-1a/ECF-2/ECF-3 | | |
| | Odobrenja: | MACK EO-O PREMIUM PLUS; MAN 3575; MB228.31; RENAULT VI RLD-3; VOLVO VDS-4 | | |
| | Q8 Oils preporuke: | CUMMINS CES 20081; DDC 93K218; DEUTZ DQC III-10; MAN 3275; MTU TYPE 2.1 | | |
| VISOKA VREDNOST PEPELA | Q8 T 860 S | 10W-40 | | Dizel motorno ulje sa izuzetno visokim performansama koje se sastoji od sintetičkih baznih ulja. Razvijeno je motore kompanije Scania koja dozvoljava zamenu ulja na 120.000 km. Na tržištu je dostupno od marta 2013. |
| | Specifikacije: | ACEA E4/E7; API CF | | |
| | Odobrenja: | SCANIA LDF-3 | | |
| | Q8 Oils preporuke: | VOLVO VDS-3; MB 228.5; MAN 3277; RENAULT RLD-2 | | |
| VISOKA VREDNOST PEPELA | Q8 SuperTruck FE | 5W-30 | FUEL saver | Dizajnirano za uštedu goriva, mazivo niskog viskoziteta sa odličnim osobinama pri paljenju hladnih motora za skoro sve vrste Euro III i neke vrste Euro IV i V i dizel motora. Ovo je UHPD (Ultra High Performance Diesel) sintetičko dizel motorno ulje sa izuzetno visokim performansama koje omogućava produženi interval zamene ulja. |
| | Specifikacije: | ACEA E4/E7 | | |
| | Odobrenja: | MAN 3277; MB 228.5; | | |
| | Q8 Oils preporuke: | IVECO; CUMMINS CES 20071/72/76/77; MACK EO-M PLUS; MB 235.28; MTU TYPE-3; SCANIA LDF; VOLVO VDS-3 | | |

| | | | |
|------------------------|--------------------|--------|--|
| VISOKA VREDNOST PEPELA | Q8 T 860 | 10W-40 | UHPD dizel motorno ulje sa izuzetno visokim performansama na sintetičkoj bazi namenjeno je za skoro sve Euro III i pojedine Euro IV i V dizel motore. ACEA E4 specifikacija garantuje visok nivo čišćenja čađi u motoru. |
| | Specifikacije: | | ACEA E4/E7; API CI-4 |
| | Odobrenja: | | CUMMINS CES 20077/78; DEUTZ DQC III-05; MACK EO-M PLUS; MAN 3277; MB 228.5; MTU TYPE-3; SCANIA LDF-2; TEDOM 258-3; VOLVO VDS-3 |
| | Q8 Oils preporuke: | | DAF; JASO DH-1; RENAULT VI RXD/RLD-2; VOITH RETARDER KLASSE A |
| VISOKA VREDNOST PEPELA | Q8 T 800 | 10W-40 | Polu-sintetičko dizel motorno ulje visokih performansi namenjeno je za Euro III i Euro IV motore sa niskom emisijom izduvnih gasova, koje omogućava i smanjenje potrošnje goriva. Takođe je pogodno za dizel motore putničkih automobila i manje motore sa direktnim ubrizgavanjem. |
| | Specifikacije: | | ACEA E7/B4/A3; API CI-4/SL |
| | Odobrenja: | | MACK EO-N; MAN 3275; RENAULT VI RLD-2; TEDOM 258-3; VOLVO VDS-3, DEUTZ DQC III -10; MTU TYP-2 |
| | Q8 Oils preporuke: | | CUMMINS CES 20071/72/76/77/78; MACK EO-M PLUS; MB 228.3; MB 229.1; GLOBAL DHD-1; CATERPILLAR ECF-1/ECF-2 |
| VISOKA VREDNOST PEPELA | Q8 T 750 | 15W-40 | Q8 T 750 može da se koristi za sve četvorotaktne dizel motore sa gorivom koje ima malu vrednost sumora (<0.05 %) i za motore kamoiona, kao i za motore poljoprivrednih i industrijskih radilica koje rade pod teškim uslovima. Takođe može da se koristi kod benzinskih i dizel motora putničkih automobila. |
| | Specifikacije: | | ACEA E7/B4/A3; API CI-4/SL; |
| | Odobrenja: | | DEUTZ III-10; MACK EO-N PLUS; MAN 3275; VOLVO VDS-3; MB 228.3; MTU TYPE-2; RENAULT VI RLD, RLD-2; ZF TE-ML 04C/07C; CUMMINS 20071/72/76/77 |
| | Q8 Oils preporuke: | | MB 229.1; GLOBAL DHD-1; CATERPILLAR ECF-1/ECF-2 |



Ulja za menjače i osovine kod komercijalnih vozila

Kod savremenih menjača i osovina, od suštinskog značaja su dobra zaštita od trenja i termička stabilnost, da bi se postigao što duži servisni interval. Ulja za menjače imaju i veliki uticaj na potrošnju goriva. Kao na primer Q8 T 60Ntech u menjaču i Q8 T 66 u zadnjoj osovini.

| | GL-4 | GL-5 | mil-prf 2104e | Synth. Base Oil Components | Long Drain | Fuel Economy | Drive Line = Gear Box + Rear Axle | Intarder Suited | DAF | Iveco | MAN | Mercedes | Renault | Scania | Volvo |
|----------------|-----------------|------|---------------|----------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----|-------|-----|----------|---------|--------|-------|
| MENJAC | Q8 Gear Oil XG | ✓ | ✓ | - | - | * | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - |
| | Q8 T60Ntech | - | - | - | ** | ** | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |
| | Q8 Supergear S | GL-3 | - | - | *** | ** | ** | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| | Q8 T 36 | ✓ | - | - | *** | *** | * | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
| ZADNJA OSOVINA | Q8 Axle Oil XG | ✓ | ✓ | ✓ | - | * | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
| | Q8 Trans XGS | ✓ | ✓ | ✓ | *** | *** | ** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| | Q8 T 65 | - | ✓ | - | *** | *** | ** | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| | Q8 Unigear GL-5 | - | ✓ | - | ** | ** | ** | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| | Q8 T 66 | ✓ | ✓ | ✓ | *** | *** | *** | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |

| | | | |
|----------------|--|---------|--|
| MENJAC | Q8 Gear Oil XG | 80W-90 | Q8 Gear Oil XG je automotivno univerzalno menjačko ulje za sinhronizovane i nesinhronizovane manuelne menjače, osovine i sve komponente koje prenose snagu (od motora do zadnje osovine) i koje zahtevaju API GL-4/GL-5 nivo performansi. Odobreno je od strane kompanije Scania za servisni interval do 180.000 km. |
| | Specifikacije: Odobrenja: | | API GL-4; API GL-5 SCANIA STO 1:0; SAE J 2360 (PRI GL 0208); MAN 341 E2/Z2, 342 M2; ZF TE-ML 02B/05A/12E |
| MENJAC | Q8 T 60 Ntech | 75W-80 | Q8 T 60 Ntech je ulje na sintetičkoj bazi za manuelne menjače sa visokim performansama koji zahtevaju specijalne osobine tečnosti na niskim i visokim temperaturama, što rezultuje da se lakše menjaju brzine. |
| | Odobrenja: Q8 Oils preporuke: | | ZF TE ML 02L MAN 341 Z3/E3/Z4; VOLVO 97305; ZF TE-ML 01L |
| MENJAC | Q8 SuperGear S | 75W-80 | Q8 SuperGear S je sintetičko ulje sa najnovijom tehnologijom aditiva za manuelne menjače. Može se koristiti kao višenamensko ulje za manuelne menjače kod kamiona, autobusa i putničkih automobila. |
| | Specifikacije: Q8 Oils preporuke: | | API GL-3; VOLVO 97305 JOHN DEERE JDM J11C; VOLVO 97307 |
| MENJAC | Q8 SuperGear V | 75W-80 | Q8 SuperGear V je sintetičko ulje razvijeno za Volvo manuelne menjače. Može se koristiti kao ulje za manuelne menjače u kamionima i autobusima. |
| | Specifikacije: Odobrenja: Q8 Oils preporuke: | | API GL-4 VOLVO 97307 MAN 341 ZE-VR (former MAN 341 SL); VOITH RETARDER OIL CLASS C; EATON S SERIES TRANSMISSIONS |
| MENJAC | Q8 T 36 | 75W-90 | Q8 T 36 je potpuno sintetičko ulje za "switch gear" menjače sa najvišim performansama koji zahtevaju posebna svojstva tečnosti na visokim i niskim temperaturama i time poboljšavaju prenose. Proizvod je razvijen specijalno za komercijalna vozila marke Mercedes. |
| | Specifikacije: Odobrenja: | | API GL-4 MAN 342 TYP MB; MB 235.11 |
| ZADNJA OSOVINA | Q8 Axle Oil XG | 80W-140 | Automotivno ulje koje je namenjeno za osovine i diferencijale. Odobreno je od strane kompanije Scania za servisni interval do 180.000 km. |
| | Specifikacije: Odobrenja: Q8 Oils preporuke: | | API GL-4/GL-5; MIL-PRF-2105 E SCANIA STO 1:0; ZF TE-ML 05A/12E/16D/21A ZF TE-ML 02B |
| ZADNJA OSOVINA | Q8 Trans XGS | 75W-90 | Sintetičko automotivno ulje za zadnje osovine, diferencijale i pojedine manuelne menjače koji rade pod teškim uslovima i koji zahtevaju posebne osobine tečnosti pri niskim temperaturama da bi se dobila niža potrošnja goriva i lakša promena brzina. |
| | Specifikacije: Odobrenja: Q8 Oils preporuke: | | API GL-4/GL-5; MIL-PRF-2105-E MAN 341 E3/Z2, 342 M3; SCANIA STO 1:0; ZF TE-ML 02B/5A/12B MAN 342 S1 |
| ZADNJA OSOVINA | Q8 T 65 | 75W-90 | Sintetičko ulje za menjače koje pruža kombinaciju dobrih osobina tečnosti na niskim i visokim temperaturama. Time se smanjuje trenje i samim tim smanjuje se i buka prenosa i potrošnja goriva. |
| | Specifikacije: Odobrenja: Q8 Oils preporuke: | | API GL-5 VOLVO 97312; ZF TE-ML 17B/19B ZF TE-ML 05A |
| ZADNJA OSOVINA | Q8 Unigear GL-5 | 75W-90 | Automotivno ulje na sintetičkoj bazi namenjeno je za manuelne menjačime i osovine u putničkim i komercijalnim vozilima. |
| | Specifikacije: Q8 Oils preporuke: | | API GL-5; MIL-L-2105D ZF TE-ML 05A |
| ZADNJA OSOVINA | Q8 T 66 | 75W-110 | Razvijen u cilju postizanja značajne uštede goriva za osovine u kamionima koji rade pod velikim opterećenjem. Relativno novi viskozitet SAE 110 se koristi radi postizanja optimalnog podmazivanja. Ovo sintetičko ulje je za podmazivanje visoko opterećenih komponenta, kao što su zadnje osovine, diferencijali i pojedini menjači. Potvrđeno je da Q8 T 66 smanjuje potrošnju goriva do 4,7 %. |
| | Specifikacije: Q8 Oils preporuke: | | API GL-4/GL-5; API MT-1; MIL-PRF-2105E; SAE J 2360 ZF TE-ML-05B/12B; MACK GO-J; MB 235.8; MAN 341 S1; SCANIA STO 1:0 |



Ulja za automatske menjače u komercijalnim vozilima

Q8 Auto 14

Ulje za automatske menjače koje takođe odgovara za servo volane i kao hidraulično ulje.

Q8 Oils preporuke:

MB 236.7; VME; ZF TE-ML 14A; VOITH 55.6335.3X

Q8 Auto 15 ED

Q8 Auto 15 ED je ulje na sintetičkoj bazi za automatske menjače koje takođe odgovara za servo volane i kao hidraulično ulje.

Q8 Oils preporuke:

VOITH DIWA H55.6336.3X; ZF TE-ML 14B



Hidraulična ulja za komercijalna vozila

Q8 Haydn

10, 15,
22, 32,
46, 68,
100, 150

Univerzalno hidraulično ulje za višenamensku upotrebu sa indeksom viskoziteta vrednosti 100. Bazno ulje ima dobar prirodni otpor starenju (oskidaciji) i ujedno veoma svetlu boju. Ovo se lako filtrira.

Važeći za sledeće primene:

AFNOR 48-603, CATEGORY HM; MAG IAS P-68/P-69/P-70; DENISON HF-0/HF-1/HF-2; DIN 51524 PART 2, CATEGORY HLP; ISO 11158, CATEGORY HM; SS 155434, CATEGORY AM

Q8 Heller

15, 22,
32, 46,
68, 100

Q8 Heller je mineralno hidraulično ulje tipa HVLP sa izuzetno visokim indeksom viskoziteta, vrednosti 150. Q8 Heller je idealno za upotrebu u hidrauličnim sistemima koje rade u uslovima velikih temperaturnih promena. Optimalni viskozitet pri pokretanju u hladnim uslovima obezbeđuje neometani rad hidrauličnih sistema. Koristi se za kopačice i ostale mašine koje rade u spoljnim uslovima. Q8 Heller odgovara zahtevima većine proizvođača džipova.

Važeći za sledeće primene:

AFNOR 48-603, CATEGORY HV; DIN 51524 PART 3, CATEGORY HVLP; ISO 11158, CATEGORY HV



Masti za komercijalna vozila

Q8 Rembrandt EP 2

NLGI 2

Višenamenska litijumska mast unapređena sa aditivima koji poboljšavaju osobine otpornosti pri visokom pritisku i oksidaciji; takođe sadrži i inhibitor rđanja.

Veličina pakovanja:

50kg KEG, 12.5kg, 180kg, 12 x 400g (CART)

Q8 Rembrandt Moly

NLGI 2

Visoko kvalitetna višenamenska litijumska mast koja sadrži molibdenski disulfid koji obezbeđuje dodatnu zaštitu od trenja. Sadrži inhibitor rđanja i additive protiv oksidiranja.

Veličina pakovanja:

50kg KEG, 12.5kg, 180kg, 12 x 400g (CART)

Q8 Rembrandt EP 00 WV

NLGI 00

Litijumska mast za centralne sisteme podmazivanja marke Willy Vogel preporučuje se za upotrebu kada se zahtevaju specifikacije MB 264 i MAN 283. Specijalno za automotivne aplikacije gde je potrebno lako pumapanje pri niskim temperaturama.

Veličina pakovanja:

12.5kg, 50kg KEG, 12.5kg

Q8 Rubens WB Blau

NLGI 2

Višenamenska litijumska kompleksna mast za ležajeve u kamionima i prikolicama gde je potrebno lako pumapanje u centralnim sistemima za podmazivanje a zahteva se NLGI 2 mast.

Veličina pakovanja:

50kg KEG, 12.5kg, 12 x 400g (CART)



Ostali proizvodi

Q8 Brake Fluid DOT 4

Nepetrolejska kočiona tečnost sa osobinom stvaranja niskog parnog pritiska. Pogodna je za korišćenje u hidrauličnim sistemima kočnica i kvačila u svim putničkim automobilima, kamionima, autobusima i prikolicama gde se traže proizvodi visokih performansi. Ovaj proizvod se posebno preporučuje za funkcionisanje pri visokim temperaturama koje se stvaraju od kočionih diskova ili kada postoji dodatno opterećenje na kočionom sistemu.

Q8 Oils preporuke:

FMVSS 116 DOT 3; FMVSS 116 DOT 4; SAE J1703

Veličina pakovanja:

50kg KEG, 12.5kg, 180kg, 12 x 400g (CART)

Q8 Antifreeze Long Life

Univerzalni koncentrat antifrizna visokih performansi koji daje zaštitu tokom cele godine kao rashladna tečnost leti i antifriz zimi. Baziran je na etilen glikolu, hemijski stabilan i ne podleže koroziji.

Q8 Oils preporuke:

BS 6580, 5177; SAE J 1034; ASTM D 3306; FVV Heft R 443; MAN 324 TYPE SNF

Veličina pakovanja:

1L, 5L, 25L, 205L

Q8 Degreasing Fluid HFB

Višenamenski odmašivač koji se ispira vodom.

Veličina pakovanja:

25L, 208L

Q8 Oils

| | | | |
|--------------|----------|------------|-------------------------|
| MOTORNO ULJE | Q8 T 905 | 208 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0171 |
| | Q8 T 905 | 60 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0129 |
| | Q8 T 905 | 20 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0130 |

| | | | |
|--------------|----------|------------|-------------------------|
| MOTORNO ULJE | Q8 T 860 | 208 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0135 |
| | Q8 T 860 | 60 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0128 |
| | Q8 T 860 | 20 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0127 |
| | Q8 T 860 | 5 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0157 |

| | | | |
|--------------|----------|-------------|-------------------------|
| MOTORNO ULJE | Q8 T 800 | 1000 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0185 |
| | Q8 T 800 | 208 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0158 |
| | Q8 T 800 | 60 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0193 |
| | Q8 T 800 | 20 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0159 |
| | Q8 T 800 | 5 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0160 |

| | | | |
|--------------|----------|------------|-------------------------|
| MOTORNO ULJE | Q8 T 760 | 208 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0171 |
| | Q8 T 760 | 20 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0129 |
| | - | - | - |

| | | | |
|--------------|----------|------------|-------------------------|
| MOTORNO ULJE | Q8 T 750 | 208 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0136 |
| | Q8 T 750 | 60 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0146 |
| | Q8 T 750 | 20 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0145 |
| | Q8 T 750 | 5 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0194 |

| | | | |
|--------------|----------|------------|-------------------------|
| MOTORNO ULJE | Q8 T 520 | 208 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0161 |
| | Q8 T 520 | 20 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0162 |
| | - | - | - |

| | | | |
|----------|------------------|------------|-------------------------|
| ANTIFRIZ | G12 + KONCENTRAT | 208 litara | RAPIDEX BROJ - HLA00648 |
| | G12 + KONCENTRAT | 20 litara | RAPIDEX BROJ - HLA00647 |
| | - | - | - |

| | | | |
|------|-----------------|---------------|-------------------------|
| MAST | Q8 REMBRANT EP2 | 192 kilograma | RAPIDEX BROJ - ULJA0246 |
| | Q8 REMBRANT EP2 | 18 kilograma | RAPIDEX BROJ - ULJA0203 |
| | Q8 REMBRANT EP2 | 5 kilograma | RAPIDEX BROJ - ULJA0183 |
| | Q8 REMBRANT EP2 | 0,4 kilograma | RAPIDEX BROJ - ULJA0167 |
| | Q8 RUBENS 00 | 18 kilograma | RAPIDEX BROJ - ULJA0184 |
| | Q8 RUBENS WB/b | 0,4 kilograma | RAPIDEX BROJ - ULJA0166 |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| ULJE ZA KOČNICE I AUTOMATSKJE MENJAČE | Q8 BRAKE FLUID DOT4 | 0,25 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0163 |
| | Q8 AUTO 15 ATF | 20 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0182 |
| | Q8 AUTO 15 ATF | 1 litra | RAPIDEX BROJ - ULJA0165 |
| | Q8 LHM MINERALNO ULJE | 1 litra | RAPIDEX BROJ - ULJA0164 |
| | - | - | - |

| | | | |
|--------|--------------|------------|-------------------------|
| HIDROL | Q8 HAYDN 10 | 208 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0240 |
| | Q8 HAYDN 32 | 208 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0218 |
| | Q8 HAYDN 46 | 208 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0212 |
| | Q8 HAYDN 46 | 20 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0215 |
| | Q8 HAYDN 68 | 208 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0213 |
| | Q8 HAYDN 68 | 20 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0216 |
| | Q8 HELLER 46 | 208 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0214 |
| | Q8 HELLER 68 | 208 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0191 |
| | - | - | - |

| | | | | |
|------------------------------|---------|---------|------------|-------------------------|
| ULJE ZA MENJAČ I DIFERENCJAL | Q8 T 60 | 75W-80 | 60 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0238 |
| | Q8 T 60 | 75W-80 | 20 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0241 |
| | Q8 T 36 | 75W-90 | 208 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0237 |
| | Q8 T 65 | 75W-90 | 60 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0180 |
| | Q8 T 65 | 75W-90 | 20 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0178 |
| | Q8 T 35 | 80W | 20 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0143 |
| | Q8 T 55 | 80W-90 | 208 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0200 |
| | Q8 T 55 | 80W-90 | 60 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0199 |
| | Q8 T 55 | 80W-90 | 20 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0139 |
| | Q8 T 55 | 80W-90 | 1 litra | RAPIDEX BROJ - ULJA0188 |
| | Q8 T 55 | 85W-140 | 20 litara | RAPIDEX BROJ - ULJA0181 |
| | - | - | - | - |